


MJ6, MJ8

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

Устройство защиты для линий передачи данных MJ8, MJ6-1T

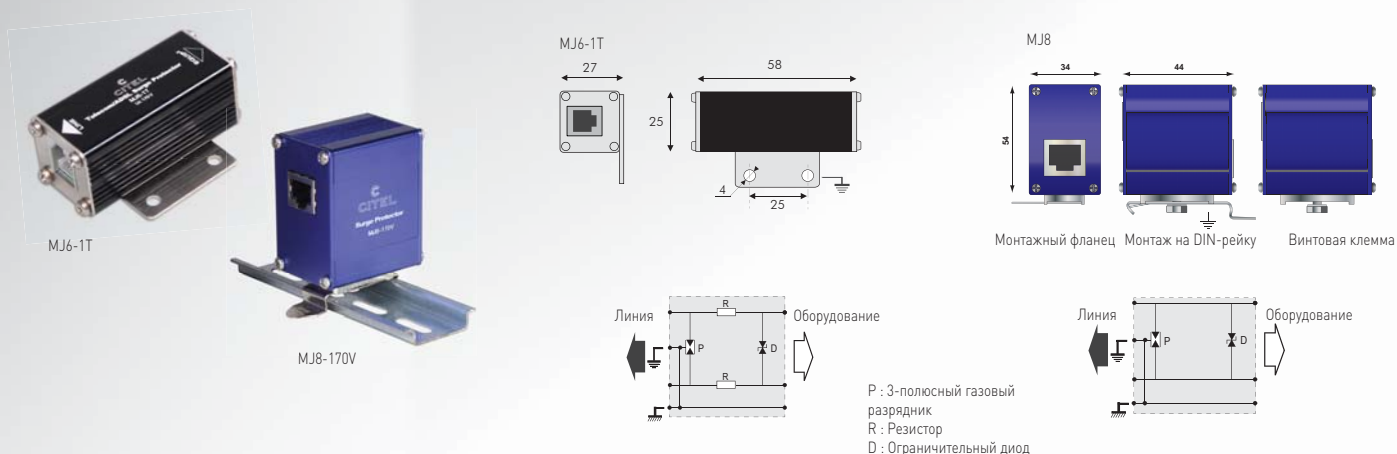

- Защита для одной телефонной линии
- Для линий PSTN, ISDN, ADSL
- Быстрая установка
- Разъёмы RJ11 или RJ45
- Соответствуют стандартам IEC 61643-21 и ГОСТ IEC 61643-21-2014
- UL497A

Характеристики

Наименование CITEL		MJ6-1T	MJ8-ISDN	MJ8-170V
Описание		УЗИП с разъёмом RJ11 для 1 телефонной линии	УЗИП с разъёмом RJ45 для 1 линии ISDN	УЗИП для 1 телефонной линии на 4-пары
Сеть		RTC, ADSL2, SDSL, 1 пара	ISDN	RTC, ADSL2, SDSL, SHDSL, VDSL 2 - 4 пары
Макс. скорость передачи данных		30 Mbps	30 Mbps	30 Mbps
Конфигурация УЗИП		1-пара + экранирование	2 пары + экранирование	4 пары + экранирование
Выводы		1-пара (3-4)	2-пары (3-6)(4-5)	4-пары (1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
Номинальное линейное напряжение	Un	150 В	48 В DC	150 В DC
Максимальное рабочее напряжение	Uc	170 В DC	60 В DC	170 В DC
Максимальный ток нагрузки	IL	300 мА	1000 мА	1000 мА
Макс. частота	f max	> 10 МГц	> 10 МГц	> 10 МГц
Вносимые потери		< 1 дБ	< 1 дБ	< 1 дБ
Номинальный ток нагрузки Линия/Земля - 8/20мксек.	In	2500 А	2000 А	2000 А
Номинальный ток разряда Линия/Линия - 8/20мксек.	In	2500 А	500 А	500 А
Импульсный ток - 10/350мксек.	Iimp	500 А	500 А	500 А
Уровень защиты	Up	220 В	70 В	220 В
Окончание срока эксплуатации		Короткое замыкание	Короткое замыкание	Короткое замыкание
Механические характеристики				
Размеры		см. схему		
Формат		Разъём RJ11	Разъём RJ45	
Подключение к сети		Разъём RJ11 "мама" вход/выход	Разъём RJ45 "мама" вход/выход	
Индикатор отключения		отсоединение от линии		
Монтаж		Монтажный фланец, провод заземления	Монтажный фланец, провод заземления, DIN-рейка	
Рабочая температура		от -40 до +85°C		
Уровень защиты		IP20		
Материал корпуса		Алюминий		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A / ГОСТ IEC 61643-21-2014		
Артикул		560402	560209	560203

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	